


# „Variable Crashpuffer“

## EBA Nr. 03K17

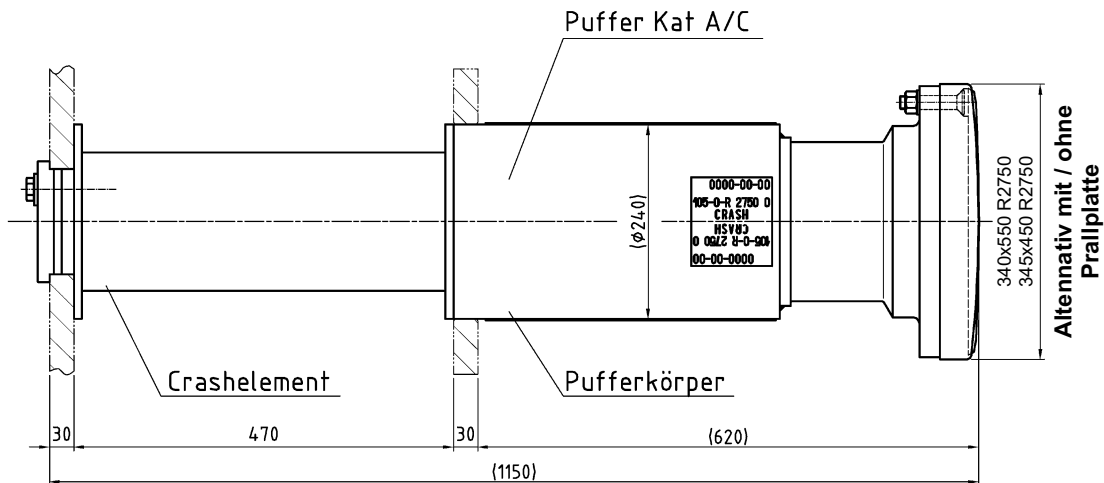

Angaben per Wagenseite			
Daten für Crashelement	Energieaufnahme mit Kat. A - Einsatz	Energieaufnahme mit Kat. C - Einsatz	Ansprechkraft / Crashelement
A	870 kJ	1020 kJ	1500 kN
B	920 kJ	1070 kJ	1650 kN
C	970 kJ	1120 kJ	1800 kN
D	1070 kJ	1220 kJ	2000 kN
E	1270 kJ	1420 kJ	2300 kN

**ho-ing, Hofmann, Herbert Ing.-Büro • Industrievertretungen GmbH & Co.**

Colmarer Strasse 45 • D-28211 Bremen • Telefon (49)-(0)421-44 00 36 • Telefax (49)-(0)421-498 44 25

Email: mail@ho-ing.de • Homepage: www.ho-ing.de

Stand 10/04